

Welcome to our space!

Leit- und Orientierungssysteme

Information and Orientation Systems



Information


Clip Trick

- farb- und variantenvielfalt
- einfache Montage
- Abstandhalter
- unkomplizierter Austausch

- *englisch*

Farbenfroh und variantenreich → Bei Clip-Trick ist der Name schon Programm: Die Farb- und Variantenvielfalt, die einfache Montage und die fröhliche Ausstrahlung sind überzeugende Vorteile dieses Systems. Etagen, Abteilungen oder Funktionsbereiche können mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet werden und sind somit auch für Kinder oder ältere Menschen leicht zuzuordnen. Die Clip-Trick Halteelemente gibt es in 16 Standardfarben.

Colourful and diverse → With Clip Trick the name says everything: The diversity of colours and versions, ease of installation and sunny appearance are the persuasive advantages of this system. Floors, departments or functional areas can be denoted by different colours, making them easily comprehensible even for children and the more elderly. Clip Trick fastening elements are available in 16 different standard colours.

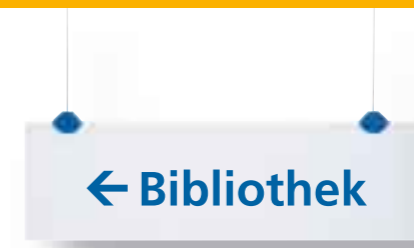

Abhänger
suspended direction sign




Hauptwegweiser
main direction sign



Türschild
door sign



Türschild
door sign



Türschild DIN A5
door sign DIN A5




Außenaufsteller
exterior freestanding sign

Der Austausch von Beschriftungen ist unkompliziert durchführbar. Um vor unbefugtem Zugriff zu schützen, ist der Austausch nur mit einem speziellen Schlüssel möglich.

Changing texts is an uncomplicated job, but to protect them from unauthorized access a special key is required.

Clip-Trick Wandmontage

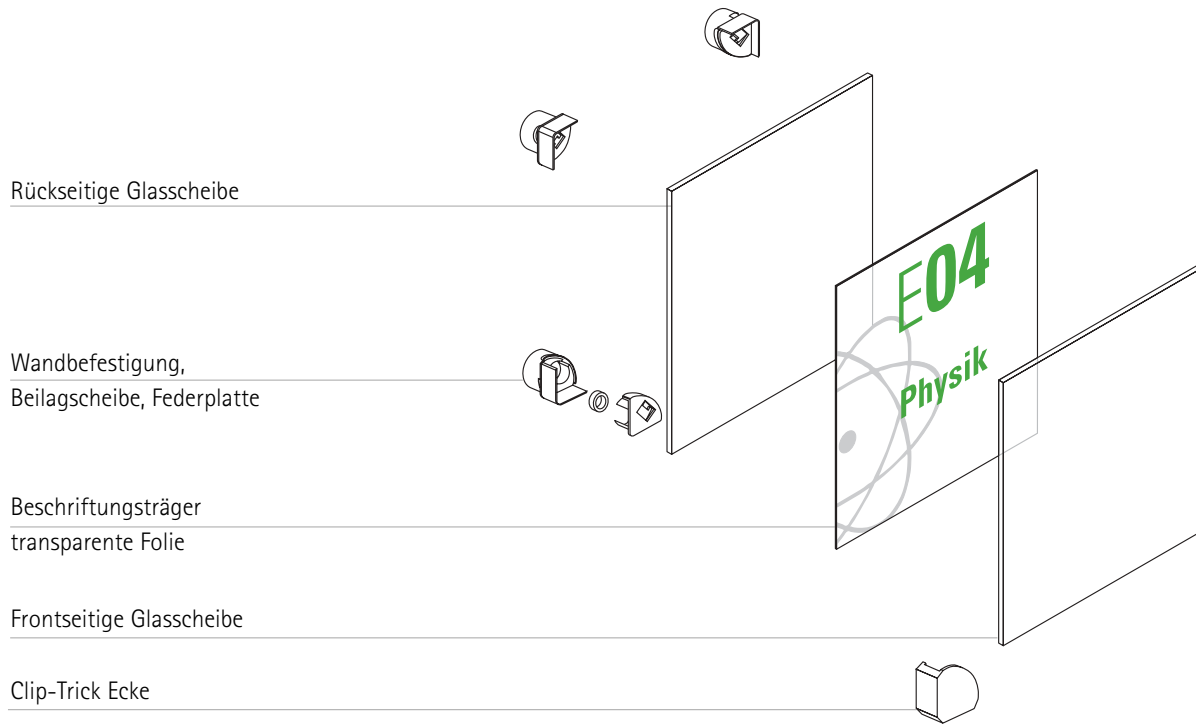

Clip-Trick Befestigungsmaterial für Wandmontage

Bezeichnung

Artikel-Nummer

Befestigungsmaterial für Wandmontage

Clip Ecke klein, Klemmung 6mm

Standardfarben F1 bis F16

i 7920 F1 - i 7920 F16

Metallicfarben F18 bis F19

i 7920 F18 - i 7920 F19

Clip Ecke groß, Klemmung 12mm

Standardfarben F1 bis F16

i 7921 F1 - i 7921 F16

Metallicfarben F18 bis F19

i 7921 F18 - i 7921 F19

Sonderfarbe für Clip Ecke klein oder groß

zusätzliche Rüstkosten für Sonderfarbe bis 49 Stück


Aufpreis Belegt/Frei-Anzeige

Montageschablone

i 78 hilfe


Montage + Einlage der Beschriftung

1




Nach dem Vorbereiten der Montagehilfe und dem Bohren der Löcher die Clip-Trick Ecken in die Montagehilfe stecken.

2




Beilagscheibe einlegen und mit einer Schraube an der Wand befestigen.

3




Nach Abziehen der Montagehilfe die Federplatte einlegen.

4




Rückseitige Scheibe und Beschriftungsträger einlegen. Bei Verwendung direkter Beschriftung nur die Glasplatte einlegen.

5




Frontseitige Glasscheibe einlegen.

6



Die Abdeckkappe über das vervollständigte Schild schieben bis sie eingerastet ist.

7



Zur Entnahme des Beschriftungsträgers, den Schlüssel in den hinten liegenden Spalt schieben bis er einrastet. Danach kann die Abdeckung problemlos abgezogen werden. Ein Öffnen ohne Schlüssel ist unmöglich.

Clip-Trick Glas für Wandmontage

Schildformat Glas

Höhe x Breite
in mmArtikel-
NummerArtikel-
Nummer

150 x 150

ohne Bohrungen

3 mm Kristall
i 7800 K3**3 mm Acryl**
i 7800 A3

210 x 148

ohne Bohrungen

i 7801 K3

i 7801 A3

148 x 297

ohne Bohrungen

i 7808 K3

i 7808 A3

297 x 210 DIN A4

ohne Bohrungen

i 7802 K3

i 7802 A3

Clip-Trick Beschriftung für Wandmontage

Schildformat Höhe x Breite in mm	Artikel- Nummer	Beschriftung
--	--------------------	--------------

Transparentfolie für Laserdruck

150 x 150	ohne Bohrung	i 7810	i 7810
210 x 148	ohne Bohrung	i 7811	i 7811
297 x 210	ohne Bohrung	i 7812	i 7812

Software zur Beschriftung i software

Piktogramme


Design Otl Aicher

Piktogramm	Ausführung
150 x 150 ohne Bohrung	Folie transparent, Piktogramm in schwarz
150 x 150 2 oder 4 Bohrungen	Piktogramm in Schwarz auf transparenter Folie
200 x 130 2 oder 4 Bohrungen	Piktogramm in Schwarz auf transparenter Folie
148 x 297 4 Bohrungen	Piktogramm in Schwarz auf transparenter Folie

Brandschutzzeichen



i 004



i 005



i 006



i 069



i 019



i 451



i 4501



i 453

Auszug aus dem Gesamtprogramm, weitere Edelstahl- und Acryl-Piktogramme unter Info-Programm am Ende dieser Preisliste.

Beschriftung mit Brandschutzsymbol langnachleuchtend

Beschriftung mit Fluchtwegsymbol langnachleuchtend

Clip-Trick Befestigungsmaterial für Deckenmontage

Bezeichnung	Artikel-Nummer
-------------	----------------

Befestigungsmaterial für Deckenabhängung

Abhängung klein für 6mm

Standardfarben F1 bis F16 i 7930 F1 - i 7930 F16

Metallicfarben F18 bis F19 i 7930 F18 - i 7930 F19

Abhängung groß für 12mm

Standardfarben F1 bis F16 i 7931 F1 - i 7931 F16

Metallicfarben F18 bis F19 i 7931 F18 - i 7931 F19

Sonderfarbe für Schildklemmung klein oder groß

zusätzliche Rüstkosten für Sonderfarbe bis 49 Stück

Zubehör für Deckenabhängung

Stahlseil auf Rolle	i 7940-10	10 m
	i 7940-30	30 m
	i 7940-50	50 m
Preßösen	i 7941	

(Bei Automatik werden pro Schild-
abhängung 2 Stück benötigt;

bei Verwendung von Haken werden

pro Schildabhängung 4 Stück benötigt)

Automatik (anstelle Haken) i 7732



Clip-Trick abgehängte Montage

Montage

1 Die Automatik wird aufgeschraubt und der obere Teil an der Decke mit Schrauben befestigt. Anschließend den unteren Teil aufsetzen und das Stahlseil in die Vorrichtung stecken. Somit ist das Schild arretiert. Die Automatik läßt ein nachträgliches Justieren zu, so daß Unebenheiten, sowie kleine Unterschiede in der Seillänge mühelos ausgeglichen werden können.

Die Schildbefestigung ist in zwei Größen erhältlich und kann somit den Dimensionen des Schildes angepaßt werden. Die kleine Abhängung kann 6 mm Materialstärke aufnehmen, während mit der großen Abhängung 12 mm Materialstärke zum Einsatz kommen können. Nachdem das Seilende mit der Öse verpresst wurde, das Seil durch die oben liegende Öffnung ziehen. Das gebohrte Glas wird in der Abhängung befestigt, indem man den beiliegenden Bolzen durch die Bohrung schiebt und mit dem Gegenstück kontert.

2 Für abgehängte Decken empfehlen wir die Verwendung einer Schlaufe. Diese wird nach dem Ablängen des Stahlseils ebenfalls mit einer Preßöse geschlossen und an einem handelsüblichen Haken aufgehängt.

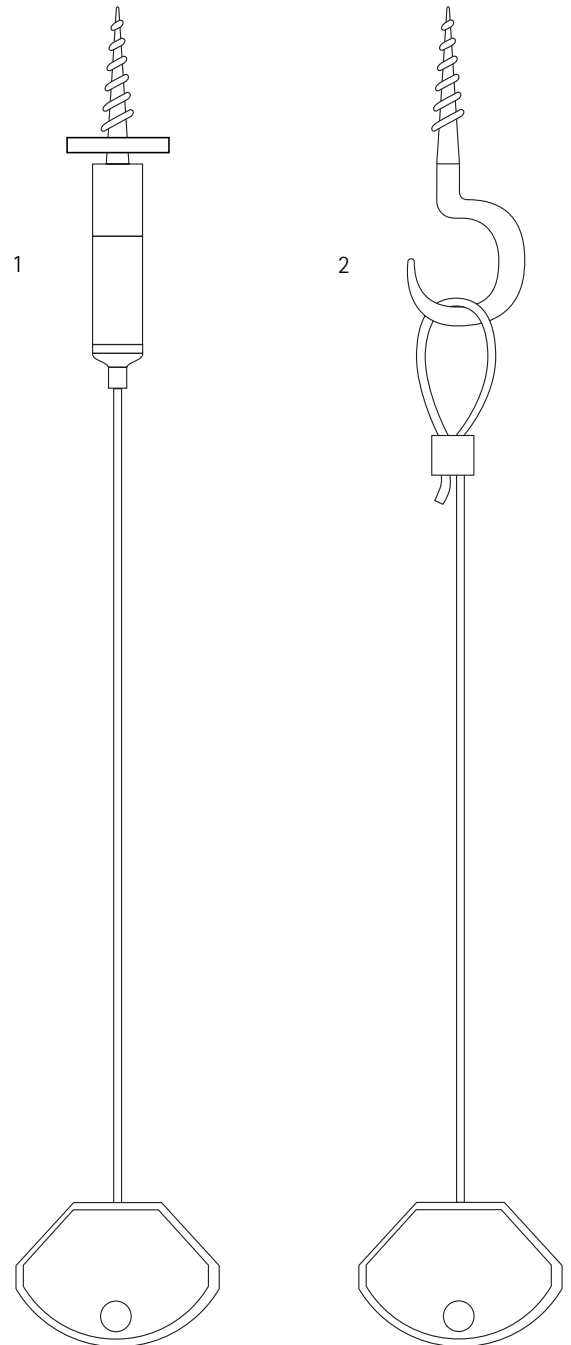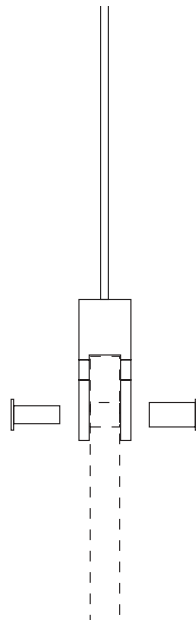

Clip-Trick Glas für abgehängte Montage

Schildformat Glas
Höhe x Breite
in mm

148 x 297

150 x 500
250 x 800

Artikel-
Nummer

3 mm Acryl
i 7805 A3

12 mm Acryl
i 7807 A12
i 7806 A12



Abbildung 1
Glas für Clip Ecke klein
für 6 mm Materialstärke

Abbildung 2
Glas für Clip Ecke groß
für 12 mm Materialstärke




Clip-Trick Pfosten für Außenaufsteller

Ausführung	Länge in mm
Rundrohrpfosten \varnothing 70 mm	1500
	2000
	2500
	3000
	3500
	4000
Bodenplatten rechteckig	

Die Pfosten der Außenaufsteller müssen mindestens 500 mm ins Erdreich eingegraben werden.
Clip-Trick Pfosten werden immer paarweise ausgeliefert.

Die Lackierung der Pfosten kann in allen Standardfarben F1 bis F16 oder in Sonderfarben erfolgen.
Clip-Trick Außenaufsteller können nur einseitig bestückt werden. Preise für Glasplatten auf Anfrage.
Preise für Befestigungsmaterial laut vorheriger Aufstellung.

Montage

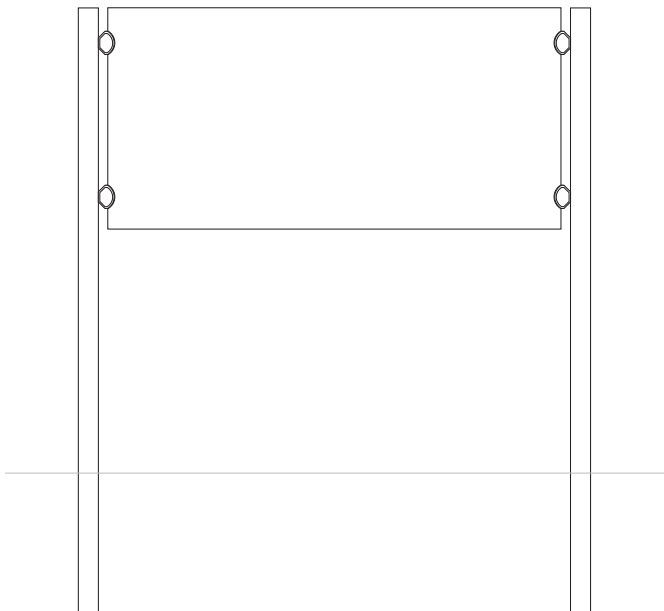

Völlige Flexibilität bietet der Clip-Trick Aufsteller. Es können sowohl Paneele als auch ein durchgehender Beschriftungsträger eingesetzt werden. Die Beschriftung erfolgt anhand von selbstklebenden Folienbuchstaben unmittelbar auf das verwendete Glas.

Die Ständer sind in allen Farben erhältlich. Die Befestigungen sind standardmäßig in 18 Farben lieferbar. Die Aufsteller werden mit Bodenplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Fundament oder mit verlängerten Seitenpfosten geliefert.